

# 1300L-AF

PODBIEHACIE AGV



AUTOMATICKÉ  
KONTAKTNÉ  
NABÍJANIE




5G TECHNOLÓGIA



CE CERTIFIKOVANÉ

Základný podbiehací typ AGV poskytujúci možnosť vytvárať aplikácie flexibilných montážnych liniek s dlhodobou využiteľnosťou aj pri zmene vyrábaného produktu alebo layoutu výrobných liniek pre nepretržitú prevádzku.

Jednosmerné AGV so 180° bezpečnosťou, možnosťou elektrického napájania periférií a vysokou variabilitou vďaka integrácii rôznych modulov, ako aj automatického pripájania a odpájania vagónov.

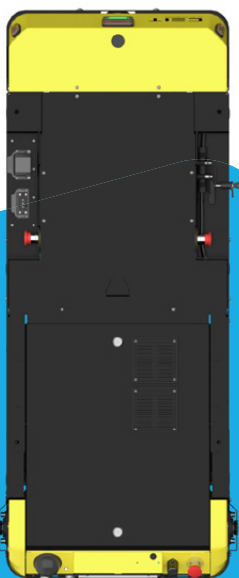

## ŠPECIFIKÁCIE

Typ zariadenia	Podbiehacie AGV
Manipulácia	Automatické pripájanie/pevná nadstavba
Smer jazdy	Vpred
Druh nákladu	Dynamické nadstavby, dynamické stoly, mobilné dopravníky, manipulácie periférií
Max. váha prívesu s nákladom	1 300 kg
Polomer otáčania	1,3 m
Maximálna rýchlosť	1 m/s
Rozmery	Š: 607 mm, D: 1 565 mm, V: 457 mm
Váha zariadenia	378 kg
Navigácia	Kontúrová, magnetická
Manuálne ovládanie	Manuálne riadenie, dotyková obrazovka (voliteľné diaľkové ovládanie, tablet, smartfón)
Bezpečnostné skenery	SICK microScan 180°, SICK S300 180° (možnosť 2D skener a 3D kamera)
Batérie	Nexsys 12XFC158 (trakčné gélové)

Asseco CEIT AGV sú dostupné **vlastným riadiacim systémom MCS** na riadenie monitorovanie logistických zariadení reálnom čase.

Poskytujeme **kompletný automatický logistický systém vrátane AGV zariadení, vlastného riadiaceho systému a periférií.**

