


# 1500FES

## NÍZKOZDVIŽNÉ AMR

Autonómne nízkozdvížné AMR s oporou obkročmo zabezpečujúce automatizáciu výrobného a logistického systému spoľahlivou, efektívnou a bezpečnou cestou.

Jeho využitie vo výrobnom procese priamo znižuje náklady, zlepšuje ergonómiu a sledovateľnosť zásob.

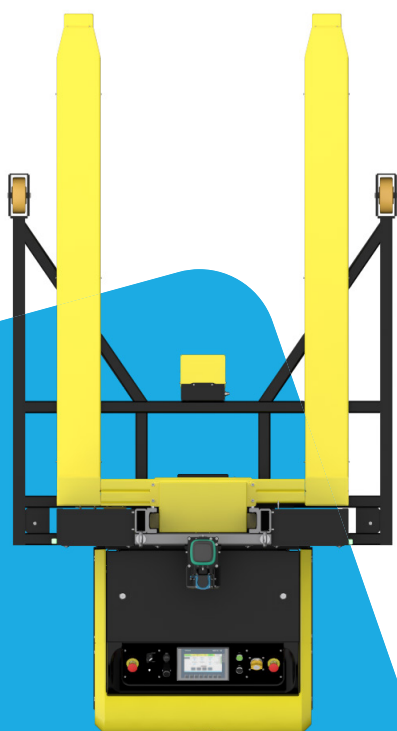

INDUKČNÉ  
NABÍJANIE



5G READY



CE CERTIFIKÁCIA

### ŠPECIFIKÁCIE

Typ AMR	Vidlicové obkročné
Navigácia	Kontúrová/laserová
Smer jazdy	Dopredu/dozadu
Minimálny polomer otáčania (m)	V závislosti od palety
Rýchlosť (m/s)	Dopredu: 2,0/dozadu: 0,5
Nosnosť (kg)	1 500
Zdvih	Hydraulický
Zdvih (mm)	1 500
Rozmery (D, Š, V v mm)	2 968x1 598x2 555
Vidlice	Zvárané/kované
Max. rozmer palety (D, Š, V v mm)	1 800x2 300x1 500
Manipulácia	Cez statickú časť/zo zeme
Batérie	Li-FePO4
Nabíjanie	Indukčné/automatické
Ovládanie	Manuálne ovládanie, dotykový displej, riadiaca rukoväť
Bezpečnosť (skenery)	Bezpečnostné PLC, bezpečnostný laser

Assoco CEIT AMR sú dostupné s **vlastným riadiacim systémom MCS so štandardom VDA 5050** na riadenie a monitorovanie logistických zariadení v reálnom čase.

Poskytujeme **kompletný automatický logistický systém vrátane AMR zariadení, vlastného riadiaceho systému a periférií.**

